


## Антенна АБк2(451)В

Антенна базовая предназначена для подключения к любым радиостанциям с разъёмом BNC-female для подключения антенн.

### Комплектность:

- Антенна, настроенная в сборе;
- Основание с настроенным кабелем и разъёмом для подключения удлинительного кабеля + 2 противовеса с барашковыми гайками;
- Кабель удлинительный (45 м.);
- Комплект крепежа (Гвоздь – 2 шт., саморез – 2 шт.,)

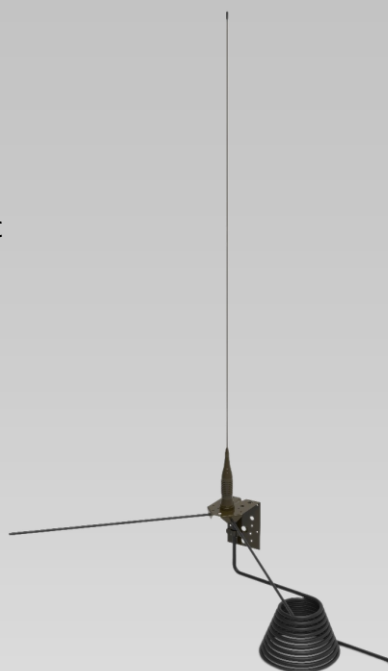

### Характеристики

Центральная частота, МГц	451
Рабочие частоты при КСВ < 1.3 относительно центральной частоты, МГц	±1,5
Рабочие частоты при КСВ < 1.5 относительно центральной частоты, МГц	±2,5
Эквивалентная длина, λ	5/8
Усиление, dB	3
Максимальная мощность, Вт	100
Вес с дополнительным кабелем, кг, не более	7
Разъём для подключения к РЭС	BNC - male
Окраска (пластик и хромированные металлические детали с окраской)	Хаки