


## Делитель/сумматор ДС-14-440-01

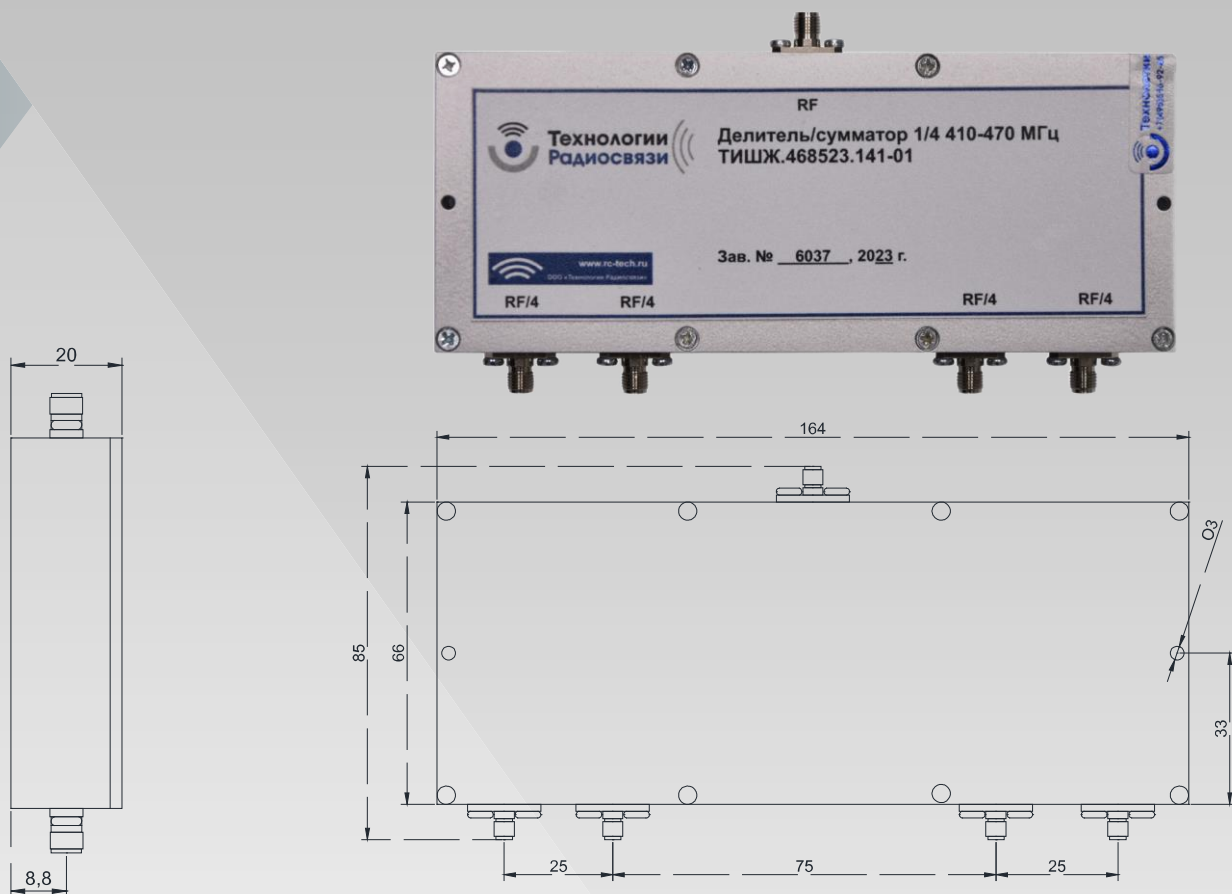

## Наименование параметра

## Номинальное значение

Диапазон частот, МГц	410 - 470
Тип РЧ соединителей	SMA (f)
Количество входов/выходов	1/4
Максимальная проходная мощность, Вт	100
КСВН входа/выхода, не более	1,5/1,5
Вносимые потери, дБ, не более	1
Развязка между выходами, дБ, не менее	25
Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, дБ, не более	0,2
Волновое сопротивление, Ом	50
Габаритные размеры блока (без учёта соединителей), Д x Ш x В, мм	(164 x 66 x 20)
Масса, кг, не более	0,45
Возможность подачи постоянного тока	Да
Рабочая температура, °С	-40... +50
Температура хранения, °С	-50...+60